





- Dostępny z kwadratową górą w 4 standardowych rozmiarach.
- Odpływ pionowy.
- Standardowa regulacja w zakresie 50-160mm
- Dostępne pokrywy: Krata antypoślizgowa, Ruszt drabinowy, Ruszt płytowy, Ruszt drabinowy antypoślizgowy.
- Dostępne w stali nierdzewnej 304 i 316.

BK KRD	200x200	250x250	300x300	400x400
<b>H</b>	min 190mm	min 190mm	min 190mm	min 200mm
<b>h</b>	min 70mm	min 70mm	min 70mm	min 70mm
<b>DN</b>	75/110	75/110	110/160/200	110/160/200
<b>D</b>	195mm	195mm	250mm	350mm
<b>Hg</b>	75/110	75/110	110/160/200	110/160/200


Zaprojektowany do montażu w stropach i miejscach, w których precyzyjne dopasowanie wysokości do grubości podłogi i warstw izolacyjnych jest niezbędne.

Regulowana konstrukcja pozwala na wszechstronne zastosowanie, zarówno jako samodzielny system odwodnienia punktowego, jak i zintegrowany z kanałami liniowymi w wymagających środowiskach, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego, farmaceutyczne czy przemysłowe. Wyposażony w solidny, pionowy odpływ zapewniający wydajne odprowadzanie wody, a także wyjmowany syfon i kosz na osad, które upraszczają konserwację i eliminują nieprzyjemne zapachy. Higieniczna konstrukcja gwarantuje zgodność z najwyższymi standardami branżowymi.

	DN 75	DN 110	DN 160	DN 200
<b>Przepływ [l/s] min-max</b>	1,50-1,99	2,76-2,80	4,55-8,20	6,81-12,50

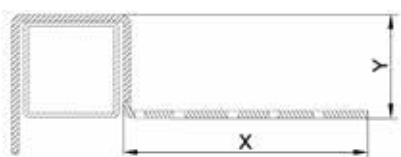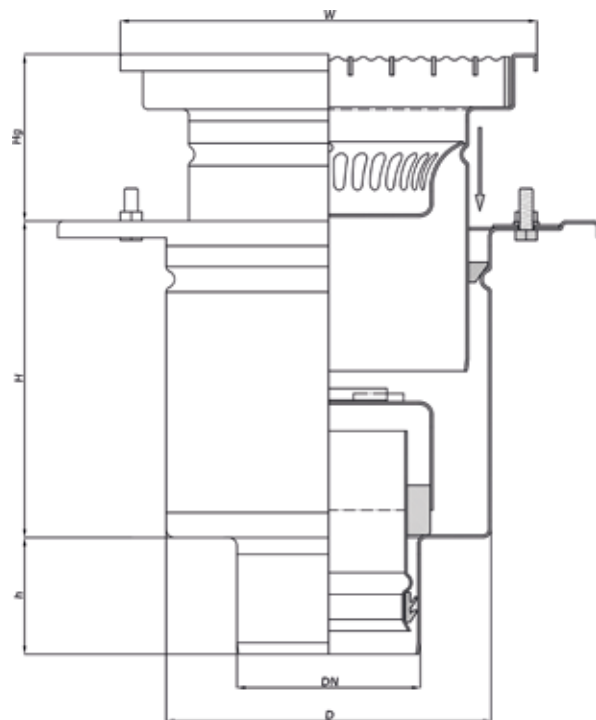

Flansza perforowana

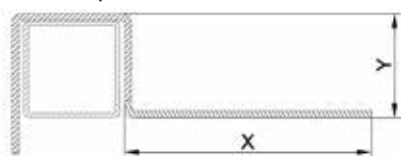

Flansza prosta




Ruszt drabinowy  
25x8 mm



Krata  
antypoślizgowa  
25x3 mm



Ruszt płytowy  
25x10 mm



Ruszt drabinowy  
antypoślizgowy  
25x8 mm