




- Dostępny z kwadratową górą w 4 standardowych rozmiarach.
- Odpływ boczny.
- Standardowa regulacja wysokości w przedziale 50-160mm
- Dostępne pokrywy: Krata antypoślizgowa, Ruszt drabinowy, Ruszt płytowy, Ruszt drabinowy antypoślizgowy.
- Dostępne w stali nierdzewnej 304 i 316.


BK KRB	200x200	250x250	300x300	400x400
H	min 190mm	min 190mm	min 190mm	min 200mm
h	min 70mm	min 70mm	min 70mm	min 70mm
DN	75/110	75/110	110/160/200	110/160/200
D	195mm	195mm	250mm	350mm
Hg	75/110	75/110	110/160/200	110/160/200

	DN 75	DN 110	DN 160	DN 200
Przepływ [l/s] min-max	1,50-1,99	2,76-2,80	4,55-8,20	6,81-12,50


Zaprojektowany do montażu w płytach podłogowych i miejscach, w których precyzyjne dopasowanie wysokości do grubości podłogi i warstw izolacyjnych jest niezbędne. Regulowana konstrukcja pozwala na wszechstronne zastosowanie, zarówno jako samodzielny system odwodnienia punktowego, jak i zintegrowany z kanałami liniowymi w wymagających środowiskach, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego, farmaceutyczne czy przemysłowe. Wyposażony w solidny, poziomy odpływ zapewniający wydajne odprowadzanie wody, a także wyjmowany syfon i kosz na osad, które upraszczają konserwację i eliminują nieprzyjemne zapachy. Higieniczna konstrukcja gwarantuje zgodność z najwyższymi standardami branżowymi.

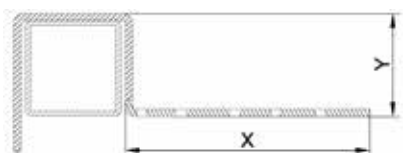

Flansa perforowana

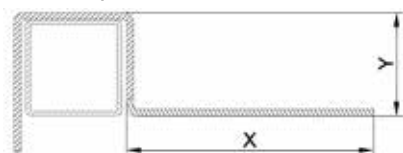

Flansa prosta

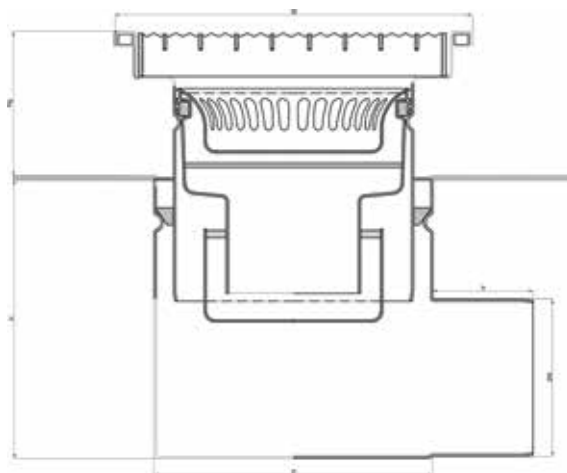


Ruszt drabinowy
25x8 mm



Krata
antypoślizgowa
25x3 mm



Ruszt płytowy
25x10 mm



Ruszt drabinowy
antypoślizgowy
25x8 mm

Dostępne klasy obciążenia : H1,5; K3; L15; R50; M125; N250