





- Dostępny z okrągłą górą w 2 standardowych rozmiarach.
- Odpływ pionowy.
- Standardowa regulacja w zakresie 50-160mm
- Dostępne pokrywy: Szczelna oraz Perforowana płyta h=10mm
- Dostępne w stali nierdzewnej 304 i 316.

BK KRDO	210mm	300mm
H	min 190mm	min 190mm
h	min 70mm	min 70mm
DN	75/110	110/160/200
D	150mm	150mm
Hg	50-160mm	50-160mm


	DN 75	DN 110	DN 160	DN 200
Przepływ [l/s] min-max	1,50-1,99	2,76-2,80	4,55-8,20	6,81-12,50

Zaprojektowany do montażu w stropach i miejscach, w których precyzyjne dopasowanie wysokości do grubości podłogi i warstw izolacyjnych jest niezbędne. Regulowana konstrukcja pozwala na wszechstronne zastosowanie, zarówno jako samodzielny system odwodnienia punktowego, jak i zintegrowany z kanałami liniowymi w wymagających środowiskach, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego, farmaceutyczne czy przemysłowe. Wyposażony w solidny, pionowy odpływ zapewniający wydajne odprowadzanie wody, a także wyjmowany syfon i kosz na osad, które upraszczają konserwację i eliminują nieprzyjemne zapachy. Higieniczna konstrukcja gwarantuje zgodność z najwyższymi standardami branżowymi.

Zaprojektowany do montażu w stropach i miejscach, w których precyzyjne dopasowanie wysokości do grubości podłogi i warstw izolacyjnych jest niezbędne. Regulowana konstrukcja pozwala na wszechstronne zastosowanie, zarówno jako samodzielny system odwodnienia punktowego, jak i zintegrowany z kanałami liniowymi w wymagających środowiskach, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego, farmaceutyczne czy przemysłowe. Wyposażony w solidny, pionowy odpływ zapewniający wydajne odprowadzanie wody, a także wyjmowany syfon i kosz na osad, które upraszczają konserwację i eliminują nieprzyjemne zapachy. Higieniczna konstrukcja gwarantuje zgodność z najwyższymi standardami branżowymi.

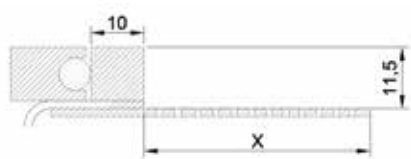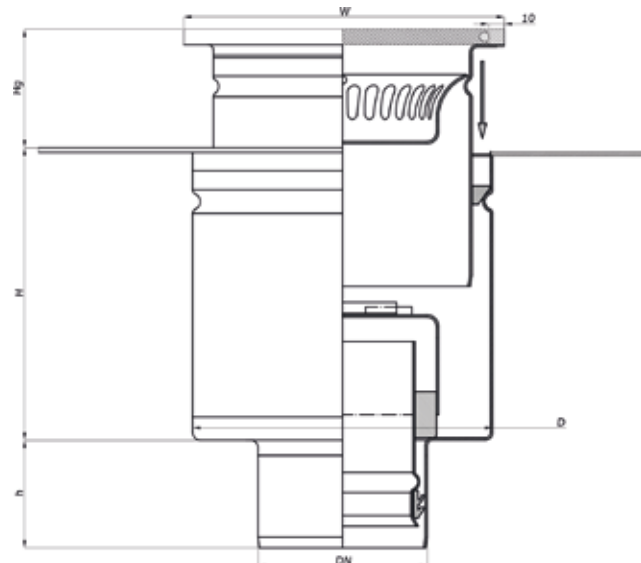

Flansza perforowana

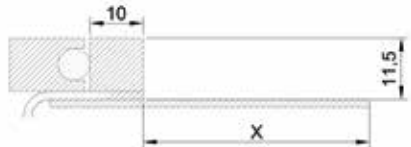

Flansza prosta



Płyta szczelna
10mm



Płyta perforowana
10mm



Góra okrągła



Góra kwadratowa