




- Dostępny z okrągłą górą w 2 standardowych rozmiarach.
- Odpływ boczny.
- Standardowa regulacja w zakresie 50-160 mm
- Dostępne pokrywy: Krata antypoślizgowa, Ruszt drabinowy, Ruszt płytowy, Ruszt drabinowy antypoślizgowy.
- Dostępne w stali nierdzewnej 304 i 316.

BK KROB	210mm	300mm
H	min 190mm	min 190mm
	min 70mm	min 70mm
DN	75/110	110/160/200
D	168mm	250mm
Hg	75/110	110/160/200


	DN 75	DN 110	DN 160	DN 200
Przepływ [l/s] min-max	0,87-1,50	1,85-2,80	4,06-8,20	max12,00

Zaprojektowany z myślą o wszechstronnym zastosowaniu, ten system odwodnienia idealnie sprawdza


się jako samodzielny system odwodnienia punktowego lub zintegrowany z kanałami liniowymi w wymagających środowiskach, takich jak produkcja żywności i napojów, zakłady farmaceutyczne i obiekty inżynierii przemysłowej. Wyposażony jest w solidny, poziomy odpływ zapewniający wydajne odprowadzanie wody, a także wyjmowany syfon i kosz na osad, które upraszczają rutynową konserwację i zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Higieniczna konstrukcja zapewnia zgodność z rygorystycznymi normami branżowymi. Nadaje się do każdego wykończenia podłogi.

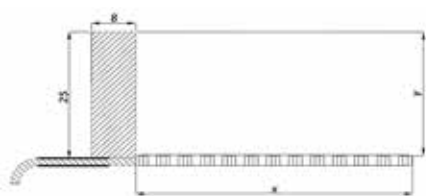

Flansa perforowana

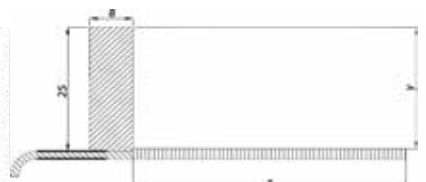

Flansa prosta

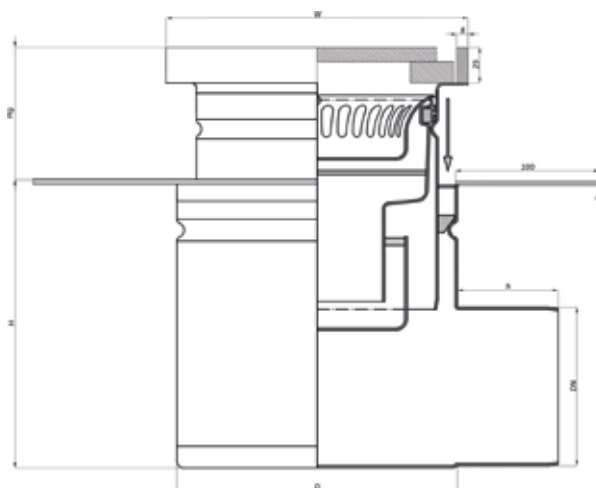

Ruszt drabinowy
25x8 mm



Krata
antypoślizgowa
25x3 mm



Ruszt płytowy
25x10 mm



Ruszt drabinowy
antypoślizgowy
25x8 mm



Płyta szczelna
25x10 mm

Dostępne klasy obciążenia : H1,5; K3; L15; R50; M125; N250