








- Dostępny w 4 standardowych rozmiarach
- Pionowy odpływ.
- Dostępny z pokrywami: Krata antypoślizgowa 25x3mm, Pokrywa drabinowa 25x8mm, Pokrywa drabinowa antypoślizgowa, Pokrywa płytowa
- Stal nierdzewna : V2A (1.4301) oraz V4A (1.4571)

BK KRD	200x200	250x250	300x300	400x400
H	min 190mm	min 190mm	min 190mm	min 200mm
h	min 70mm	min 70mm	min 70mm	min 70mm
DN	75/110	75/110	110/160/200	110/160/200
D	168mm	168mm	250mm	350mm

	DN 75	DN 110	DN 160	DN 200
Przepływ [l/s] min-max	1,50-1,99	2,76-2,80	4,55-8,20	6,81-12,50


Zaprojektowany z myślą o wszechstronnym zastosowaniu, ten system odwadniający idealnie sprawdza się jako samodzielny system odwodnienia punktowego lub zintegrowany z kanałami liniowymi w wymagających środowiskach, takich jak produkcja żywności i napojów, zakłady farmaceutyczne i obiekty inżynierii przemysłowej. Wyposażony jest w solidny, pionowy wylot zapewniający wydajne odprowadzanie wody, a także wyjmowany syfon i kosz na osad, które upraszczają rutynową konserwację i zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Higieniczna konstrukcja gwarantuje zgodność z rygorystycznymi normami branżowymi.

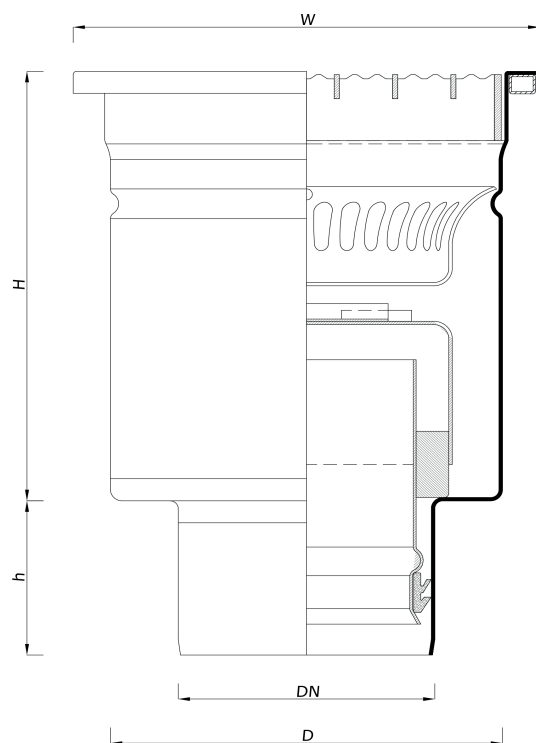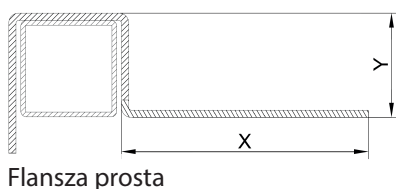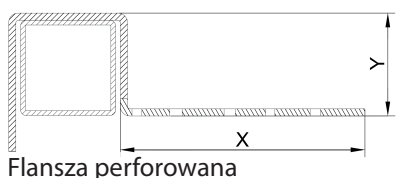


Pokrywa drabinowa
25x8mm
odstęp 20mm



Krata antypoślizgowa
25x3mm
oczka 23x23mm



Pokrywa płytowa
25x10mm



Pokrywa drabinowa
antypoślizgowa
25x8mm
odstęp 20mm