



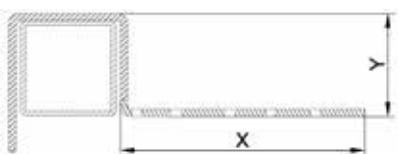


- Dostępny z kwadratową górą w 4 standardowych rozmiarach.
- Odpływ boczny.
- Dostępne pokrywy: Krata antypoślizgowa, Ruszt drabinowy, Ruszt płytowy, Ruszt drabinowy antypoślizgowy.
- Dostępne w stali nierdzewnej 304 i 316.

BK KRB	200x200	250x250	300x300	400x400
<b>H</b>	min 190mm	min 190mm	min 190mm	min 200mm
<b>h</b>	min 70mm	min 70mm	min 70mm	min 70mm
<b>DN</b>	75/110	75/110	110/160/200	110/160/200
<b>D</b>	168mm	168mm	250mm	350mm
	<b>DN 75</b>	<b>DN 110</b>	<b>DN 160</b>	<b>DN 200</b>
<b>Przepływ [l/s] min-max</b>	0,87-1,50	1,85-2,80	4,06-8,20	max12,00

Zaprojektowany z myślą o wszechstronnym zastosowaniu, ten system odwadniający idealnie sprawdza się jako samodzielny system odwodnienia punktowego lub zintegrowany z kanałami liniowymi w wymagających środowiskach, takich jak produkcja żywności i napojów, zakłady farmaceutyczne i obiekty inżynierii przemysłowej. Wyposażony jest w solidny, poziomy wylot zapewniający wydajne odprowadzanie wody, a także wyjmowany syfon i kosz na osad, które upraszczają rutynową konserwację i zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Higieniczna konstrukcja gwarantuje zgodność z rygorystycznymi normami branżowymi.

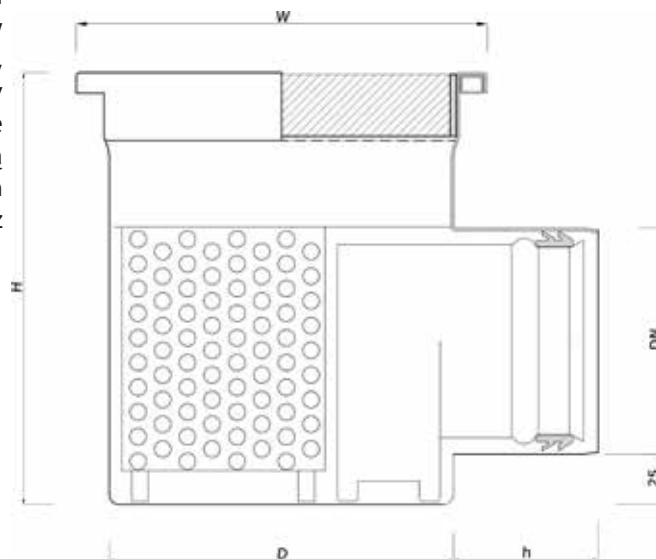

Perforated flange

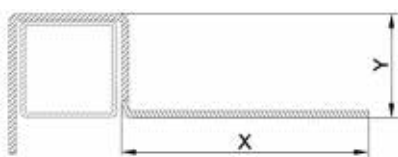

Fixed flange




Ruszt drabinowy  
25x8 mm



Krata  
antypoślizgowa  
25x3 mm



Ruszt płytowy  
25x10 mm



Ruszt drabinowy  
antypoślizgowy  
25x8 mm