



- Grubość materiału : 1.5 mm lub 2.0 mm
- Stal nierdzewna : V2A (1.4301) or V4A (1.4571)
- Dostępne szerokości : od 100 mm do 1000 mm
- Dostępne pokrywy: Krata antypoślizgowa 25x3mm, Pokrywa drabinowa 25x8mm, Pokrywa drabinowa antypoślizgowa, Pokrywa płytowa
- W zestawie, nóżki montażowe, wąsy zbrojeniowe


## BK KA S

H - początkowa	min 50 mm
H - końcowa	na życzenie klienta
szerokość	100 mm - 1000 mm



Kanał ściekowy B&K GROUP zaprojektowany dla maksymalnej wydajności odprowadzaniu nieczystości w środowisku przemysłowym.

Kompaktowy rynnowy kanał nierdzewny to wysokiej jakości rozwiązanie przeznaczone do efektywnego odprowadzania wody i zanieczyszczeń w wymagających środowiskach, takich jak przemysł żywnościowy czy obiekty z posadzkami przemysłowymi. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, zapewnia trwałość, higienę oraz odporność na korozję i działanie agresywnych środków chemicznych.

Dostępny w wersji z pojedynczymi prostymi odcinkami lub jako system modułowy, który może być łączony za pomocą kołnierzy z uszczelkami lub spawany na miejscu montażu z wykorzystaniem specjalnych łączników. W najniższym punkcie kanału umieszczany jest wybrany przez klienta wpust odpływowy – jedno- lub dwuczęściowy – zapewniający skuteczny drenaż. Odwodnienie liniowe typu BOX zaprojektowane jest tak aby było kompatybilne z podłogami betonowymi, żywicznymi, płytkami przemysłowymi podłogowymi kwadratowymi oraz heksagonalnymi.

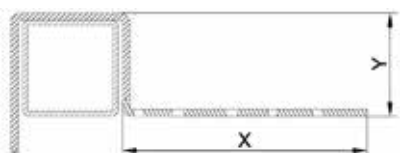

Flansa perforowana

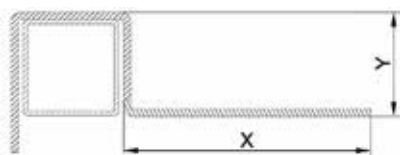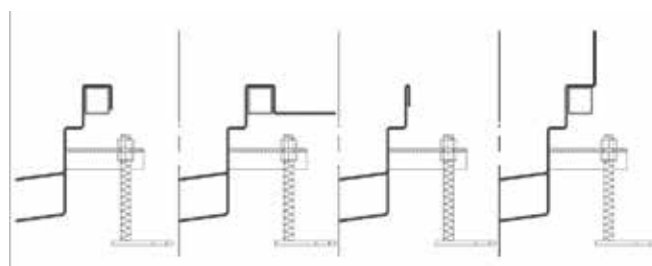

Flansa prosta



Pokrywa drabinowa  
25x8mm  
odstęp 20mm



Krata antypoślizgowa  
25x3mm  
oczka 23x23mm



Pokrywa płytowa  
25x10mm



Pokrywa drabinowa  
antypoślizgowa  
25x8mm  
odstęp 20mm

Dostępne klasy wytrzymałości: H1,5; K3; L15; R50; M125; N250